

产品说明:

台面安装自动感应龙头, 适用于单水或冷 / 热水的场所。

交流电电源适配器驱动: EAF-200

电池驱动: EAF-250

OPTIMA[®]
i.q.

冲水量:

标配: 5.7 升 / 分钟

可选: 8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能:


压铸金属本体, 表面镀铬的感应龙头, 具有以下性能:

- 一体式模块化结构, 所有部件都在台面上隐蔽式安装
- 带有自动设置及微处理器的双红外感应器
- 电磁阀
- 供水管和带滤网的耐压软管连接
- 包括必要的安装硬件
- 水压范围: 0.3-10 bar
- 符合 ASME A112.18.1/CSA B125.1 标准
- 符合 CJ/T 194-2004 标准




可选项目:

- 单水龙头或带一体式调温混水阀的龙头 (ISM)
- -L 加高型, 适用于与台上碗盆相配

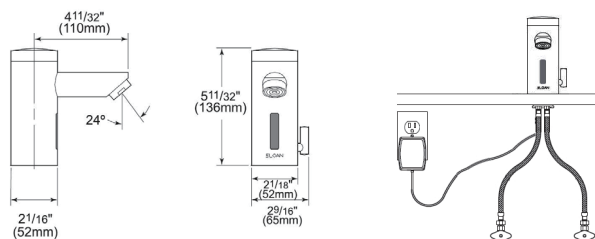

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用, 详情请咨询仕龙公司

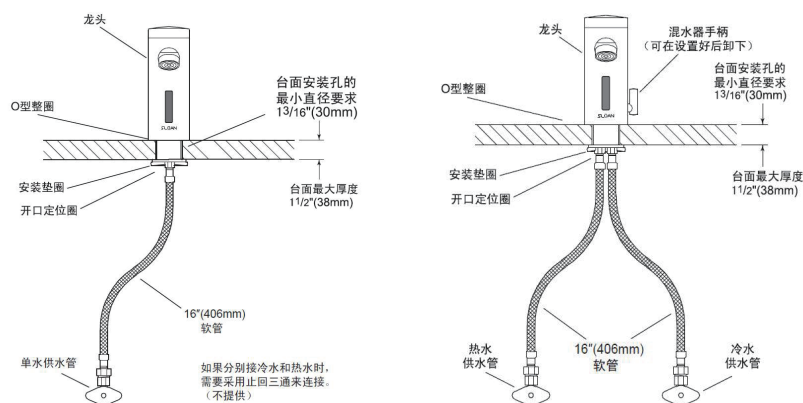

- 仕龙公司对本文档拥有最终解释权。本文档中的信息如有更改, 恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。